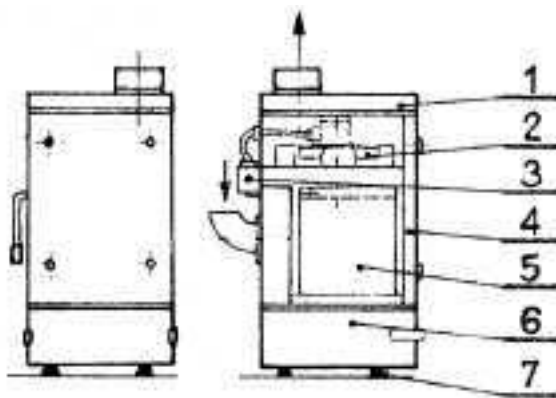


**ODSAVAČE PRACHU POC***Profesionální odsavače prachu vhodné k pískovacím boxům aj. prašným zařízením.*

1. víko odsavače
2. oběžné kolo vent.
3. jistič el. motoru
4. přední kryt
5. kapsový filtr
6. zásuvkový zásobník
7. pryžový nosník

*Ilustrační nákres*

| Odsavač                 | POC 6   | POC 9 | POC 14  | POC 20 |
|-------------------------|---------|-------|---------|--------|
| š.                      | 550 mm  |       | 750 mm  |        |
| h.                      | 650 mm  |       | 850 mm  |        |
| v.                      | 1180 mm |       | 1600 mm |        |
| Objemový průtok vzduchu | 600     | 900   | 1400    | 2000   |
| Celkový tlak na sání    | 1050    | 1200  | 1600    | 1800   |
| Akustický výkon         | 74      | 80    | 79      | 81     |
| Filtrační plocha        | 4,5     |       | 10      |        |
| Hmotnost cca kg         | 88      | 90    | 175     | 180    |

K výrobě je použito ocelových polotovárů, filtrační tkaniny FINET PES 1. elektroinstalační spojovací a další díly.

| Odsavač | Typ elektromotoru | Výkon (kW) | Otáčky (min-1) | Napětí (V) | Hz | Proud při 380 V |
|---------|-------------------|------------|----------------|------------|----|-----------------|
| POC 6   | TM71-2M           | 0,55       | 2800           | 3 x 380    | 50 | 1,3 A           |
| POC 9   | TM80-25           | 0,75       | 2810           | 3 x 380    | 50 | 1,63 A          |
| POC 14  | 4AP 90S-2         | 1,5        | 2870           | 3 x 380    | 50 | 3,3 A           |
| POC 20  | 4AP 90L-2         | 2,2        | 2865           | 3 x 380    | 50 | 4,7 A           |